




ダフニーハイテンプオイルG

～指定可燃物対応 超急冷焼入油～

消防法の指定可燃物に対応するため250℃以上の引火点を有しながら、コールドクエンチ油並みの冷却性を有する超急冷ホット油です。油温の変化に対する冷却性の変化も小さく、一般的なコールド油以上の寿命を有しています。

1. 特 長

- (1) 指定可燃物でありながら、高い冷却性能を有しています。
引火点 258℃、焼入れ強烈度 H 値 0.157/cm(120℃)
- (2) 油温の変化に対する冷却性変化が小さい油剤です。
- (3) 光輝性に優れ、汎用の熱処理油と同等以上の光輝寿命を有します。

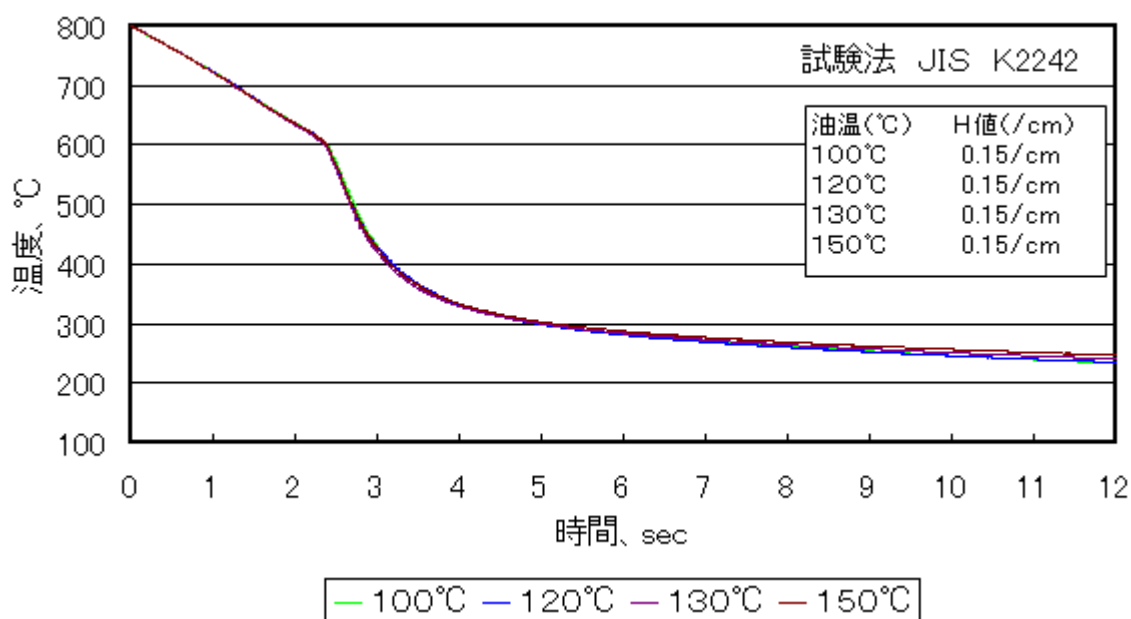

2. ダフニーハイテンプオイルG の分析例

項 目		分析値
引 火 点	℃	258
粘 度	@ 40℃ mm ² /s	65.6
	@100℃ mm ² /s	9.42
残 留 炭 素	wt%	1.5
酸 価	mgKOH/g	0.93
焼入れ強烈度 H値(120℃)	/cm	0.157

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<http://www.idemitsu.co.jp/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <http://www.idemitsu.co.jp/lube/> から ‘お問い合わせ’ まで

SI 2015/7/1